


Sequenza operativa per eseguire la misura della densità apparente del rifiuto

1 - PESO DEL CAMPIONE

2 - IMBIBIZIONE PER 24 H DEL CAMPIONE

3 - IMMERSIONE DEL CAMPIONE IMBIBITO NEL CONTENITORE
TARATO E RACCOLTA DEL VOLUME D'ACQUA IN USCITA
CHE CORRISPONDE AL VOL. ESTERNO DEL

DENSITA' APPARENTE = PESO SECCO / VOLUME D'ACQUA SPOST.

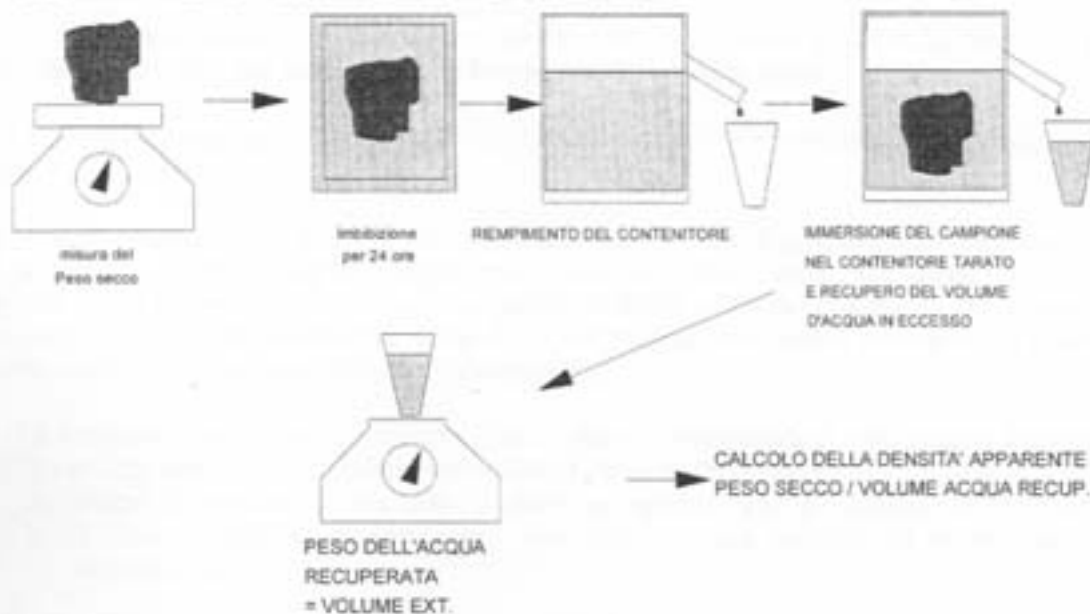

Questa sequenza di operazioni darà un risultato tanto più preciso se vengono pesati e misurati più frammenti dello stesso materiale, tutti condizionati nello stesso modo.

COPIA TRATTA DA GURIT